
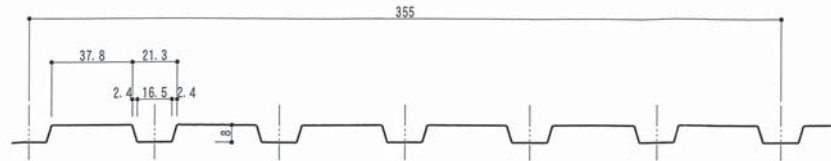


ニュー長尺角ナミ

■平型6F（フラット）

※ 目地 21mm


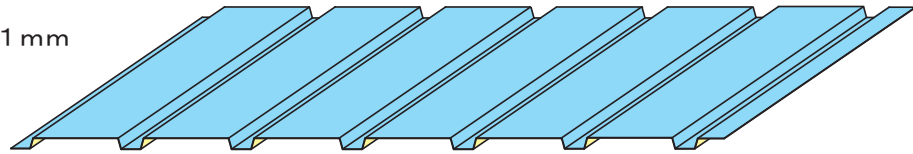


■設計参考仕様

働き巾	355mm
原板巾	455mm
板厚	0.3/0.35/0.4/0.5mm（ガルバリウム鋼板） 0.3mm（カラステンレス）
m ² 当たりの必要m数	2,799mm
製品最短寸法	600mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。

■M型6M（M）

※ 目地 19mm

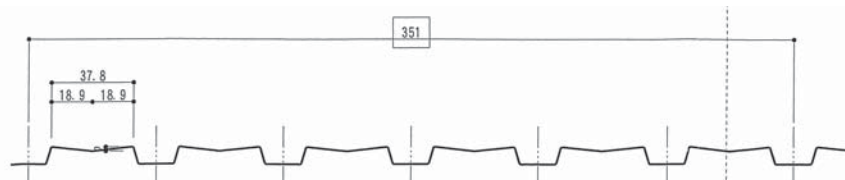
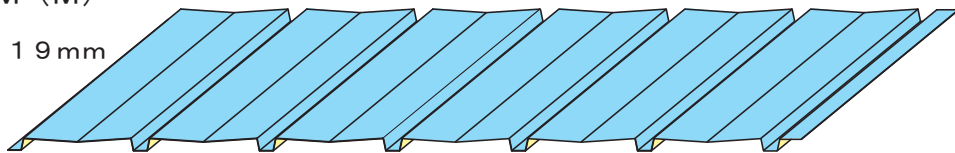


■設計参考仕様

働き巾	351mm
原板巾	455mm
板厚	0.3/0.35/0.4/0.5mm（ガルバリウム鋼板） 0.3/0.35mm（カラステンレス）
m ² 当たりの必要m数	2,714mm
製品最短寸法	600mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。

ニュー長尺角ナミ



■ストライプ型 6S
(全ストライプ)
※ 目地 2.1mm

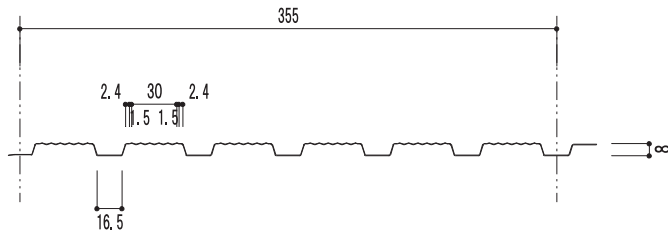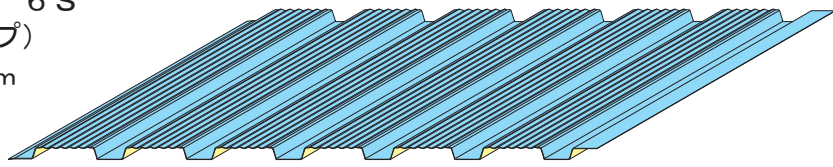

■設計参考仕様

働き巾	355mm
原板巾	455mm
板厚	0.3/0.35/0.4/0.5mm (ガルバリウム鋼板) 0.3mm (カラスステンレス)
m ² 当たりの必要m数	2,799mm
製品最短寸法	600mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。

■半ストライプ型 6H
(半ストライプ)
※ 目地 1.9mm

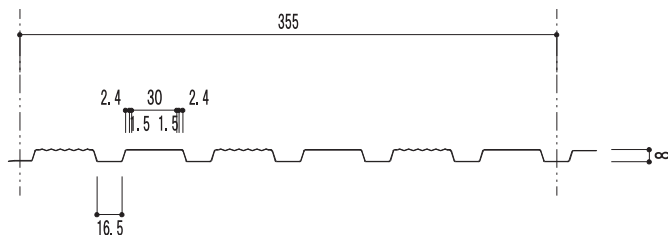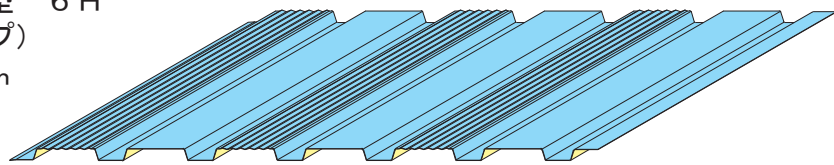

■設計参考仕様

働き巾	355mm
原板巾	455mm
板厚	0.3/0.35/0.4/0.5mm (ガルバリウム鋼板) 0.3/0.35mm (カラスステンレス)
m ² 当たりの必要m数	2,714mm
製品最短寸法	600mm ※上記未満の寸法については、ご相談下さい。

六角波の名称と働き巾について

機械入力コード	名称	働き巾
6F	六角波 平型-6F	355働き
6M	六角波 M型-6M	(注意)351働き
6S	六角波 ストライプ-6S	355働き
6H	六角波 半ストライプ-6H(1山とび)	355働き

注意!

★ 他社製品(働き350、320)の6山角波と
形状と働き巾が違いますので、新規・追加等、受注時は必ず確認して下さい。

★ 立上げの 加工できません。

★ 最短加工寸法 - L=550 それ以下は、テープ継ぎです。

★ 10A角波ハサミを使用できます。

★ 加工板厚

鋼板	0.3~0.4
ステン	0.3~0.35
アルミ	0.6

★従来品 6A型 5A型(溝巾狭い) 3山角波リブ入と混同しないで下さい。